



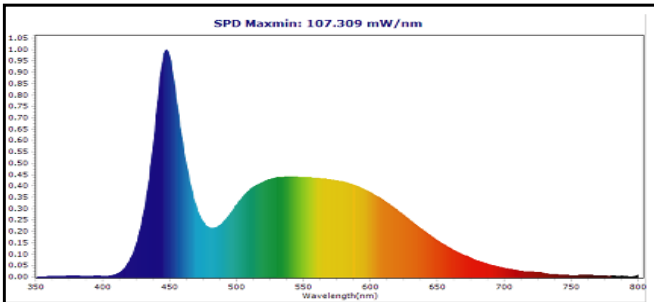


## LED 60x60 BACKLIGHT PANELLER LED 60x60 BACKLIGHT PANELS 40W

Gövde	Alüminyum Çerçeve + DKP Sac Gövde	Giriş Gerilimi	220V-240V	Frekans	50-60 Hz
Body	Aluminum Frame + DKP Sheet Metal Body	Input Voltage(V)		Frequency(Hz)	
LED	SMD	Renksel Ger. İnd.	>80	IP Koruma	IP20
Optik Kapak	Opal PC	Colour Ren. In. (CRI)		IP Protection	
Diffuser		Güç Faktörü	0.90	RAL Kodu	RAL 9016
Sürücü	NOAS Driver	Power Fac. (cos φ)		RAL Code	
Driver		Kullanım Ömrü (sa)	18.000	Opsiyonlar	2 saate kadar acil durum aydınlatma kitli opsiyonu mevcuttur.
		Life-Time(h)		Options	Emergency unit application up to 2 hours.

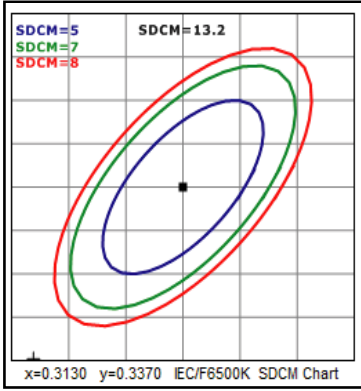

Teknik Çizim  
Technical Drawing

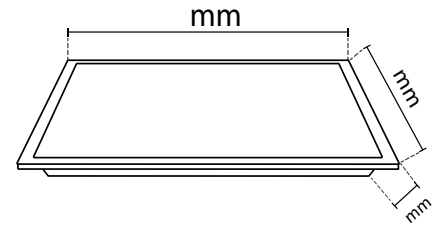

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm)	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Volume (m³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
YL18-5400	40W	3600	6500K	90	595x595x33	10	0,136	11,8
YL18-5401	40W	3600	3200K	90	595x595x33	10	0,136	11,8
YL18-5407	40W	3600	4000K	90	595x595x33	10	0,136	11,8