


LED BANT ARMATÜRLER BATTEN LUMINARIES 20W-40W

Gövde	DKP Sac	Giriş Gerilimi	220V-240V	Frekans	50-60 Hz
Body	DKP Sheet Metal	Input Voltage(V)		Frequency(Hz)	
LED	COB	Renksel Ger. Ind.	>80	IP Koruma	IP20
Optik Kapak	Opal PC	Colour Ren. In. (CRI)		IP Protection	
Diffuser		Güç Faktörü	0.90	Kullanım Ömrü (sa)	18.000
Sürücü	NOAS Sürücü	Power Fac. (cos ϕ)		Life-Time(h)	
Driver	NOAS Driver			RAL Kodu	RAL 9016
				RAL Code	

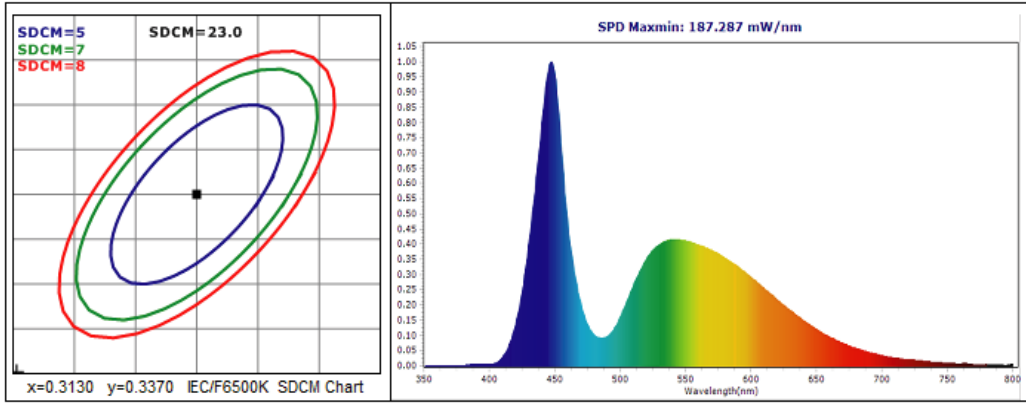

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm)	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Volume (m ³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
YL98-6000	20W	1800	6500K	90	600 mm 70 mm	30	0,042	6,5
YL98-6001	20W	1800	3200K	90	600 mm 70 mm	30	0,042	6,5
YL98-1200	40W	3600	6500K	90	1200 mm 70 mm	40	0,109	14,2
YL98-1201	40W	3600	3200K	90	1200 mm 70 mm	40	0,109	14,2
YL98-1207	40W	3600	4000K	90	1200 mm 70 mm	40	0,109	14,2