



LED RAY SPOTLAR COLMAR LED TRACK LIGHT COLMAR 40W



Gövde	Alüminyum	Giriş Gerilimi	220V-240V	Frekans	50-60 Hz
Body	Aluminum	Input Voltage(V)		Frequency(Hz)	
LED	COB	Renksel Ger. İnd.	>80	IP Koruma	IP20
Reflektör	Alüminyum	Colour Ren. In. (CRI)		IP Protection	
Reflector		Güç Faktörü	0.90	Kullanım Ömrü (sa)	18.000
Optik Kapak	Şeffaf Cam	Power Fac. (cos φ)		Life-Time(h)	
Diffuser	Clear glass			RAL Kodu	RAL 9005 / RAL9016
Sürücü	NOAS Sürücü			RAL Code	
Driver	NOAS Driver				

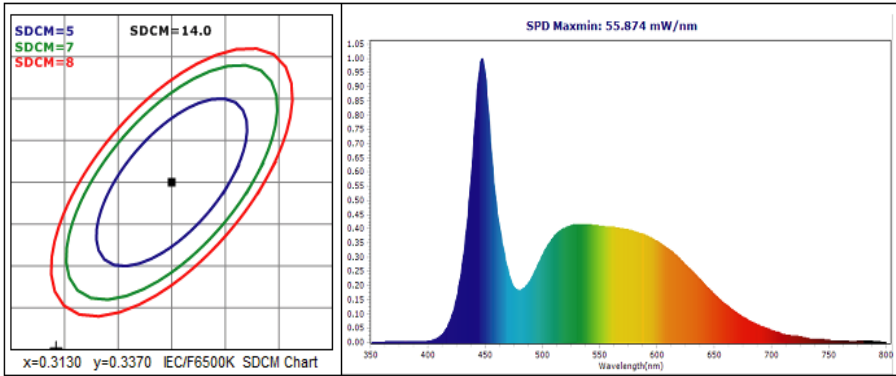

Teknik Çizim
Technical Drawing



Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) Ø h	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Volume (m³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
YL29-4001-T	40W	3600	6500K	90	99x157	30	0,098	22,0
YL29-4002-T	40W	3600	3200K	90	99x157	30	0,098	22,0
YL29-4007-T	40W	3600	4000K	90	99x157	30	0,098	22,0
YL29-4101-T	40W	3600	6500K	90	99x157	30	0,098	22,0
YL29-4102-T	40W	3600	3200K	90	99x157	30	0,098	22,0
YL29-4107-T	40W	3600	4000K	90	99x157	30	0,098	22,0