



LED RAY SPOTLAR LYON LED TRACK LIGHT LYON 40W



Gövde	Alüminyum	Giriş Gerilimi	220V-240V	Frekans	50-60 Hz
Body	Aluminum	Input Voltage(V)		Frequency(Hz)	
LED	COB	Renksel Ger. İnd.	>80	IP Koruma	IP20
Reflektör	Alüminyum	Colour Ren. In. (CRI)		IP Protection	
Reflector		Güç Faktörü	0.90	Kullanım Ömrü (sa)	18.000
Optik Kapak	Şeffaf Cam	Power Fac. (cos φ)		Life-Time(h)	
Diffuser	Clear glass			RAL Kodu	RAL 9005 / RAL9016
Sürücü	NOAS Sürücü			RAL Code	
Driver	NOAS Driver				

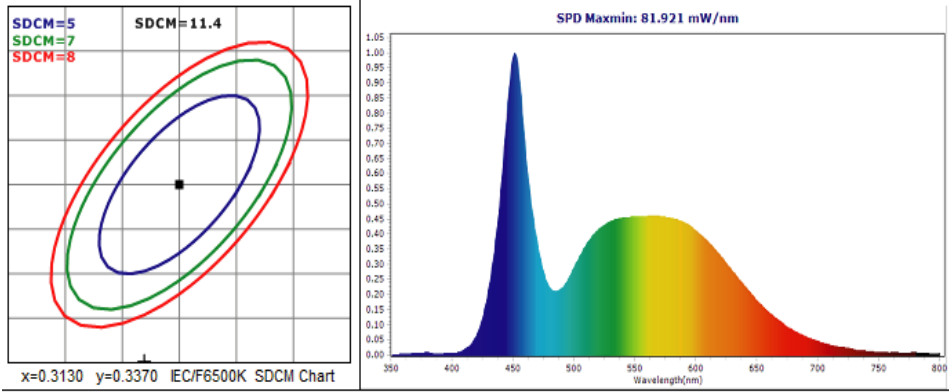

Teknik Çizim Technical Drawing



Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) ø h	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Volume (m³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
YL29-4001	40W	3600	6500K	90	90x135	30	0,123	16,0
YL29-4002	40W	3600	3200K	90	90x135	30	0,123	16,0
YL29-4007	40W	3600	4000K	90	90x135	30	0,123	16,0
YL29-4101	40W	3600	6500K	90	90x135	30	0,123	16,0
YL29-4102	40W	3600	3200K	90	90x135	30	0,123	16,0
YL29-4107	40W	3600	4000K	90	90x135	30	0,123	16,0