



LED RAY SPOTLAR MARSİLYA LED TRACK LIGHT MARSEILLE 35W



Gövde	Alüminyum	Giriş Gerilimi	220V-240V	Frekans	50-60 Hz
Body	Aluminum	Input Voltage(V)		Frequency(Hz)	
LED	COB	Renkset Ger. İnd.	>80	IP Koruma	IP20
Reflektör	Alüminyum	Colour Ren. İnd. (CRI)		IP Protection	
Reflector		Güç Faktörü	0.90	Kullanım Ömrü (sa)	18.000
Lens	Opal PC	Power Fac. (cos ϕ)		Life-Time(h)	
Sürücü	NOAS Sürücü			RAL Kodu	RAL 9005 / RAL9016
Driver	NOAS Driver			RAL Code	

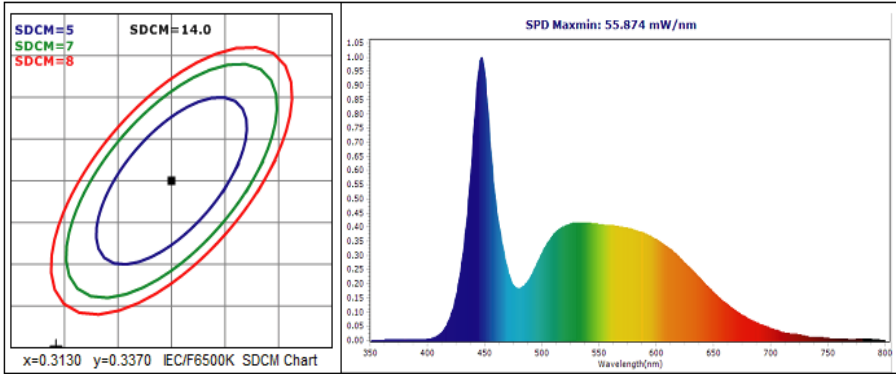

Teknik Çizim Technical Drawing

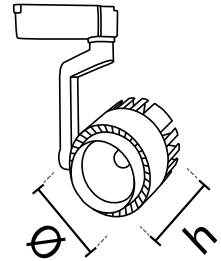

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) Ø h	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Volume (m³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
YL29-3501	35W	3150	6500K	90	98x107	20	0,096	8,1
YL29-3502	35W	3150	3200K	90	98x107	20	0,096	8,1
YL29-3507	35W	3150	4000K	90	98x107	20	0,096	8,1
YL29-3601	35W	3150	6500K	90	98x107	20	0,096	8,1
YL29-3602	35W	3150	3200K	90	98x107	20	0,096	8,1
YL29-3607	35W	3150	4000K	90	98x107	20	0,096	8,1