




LED RAY SPOTLAR METZ LED TRACK LIGHT METZ 20W

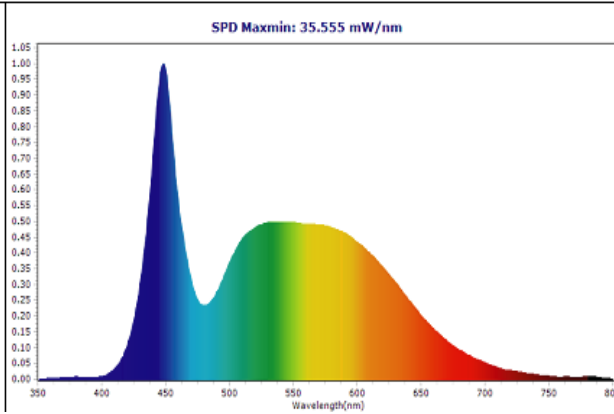

Gövde	Alüminyum	Giriş Gerilimi	220V-240V	Frekans	50-60 Hz
Body	Aluminum	Input Voltage(V)		Frequency(Hz)	
LED	COB	Renksel Ger. İnd.	>80	IP Koruma	IP20
Reflektör	Alüminyum	Colour Ren. In. (CRI)		IP Protection	
Reflector		Güç Faktörü	0.90	Kullanım Ömrü (sa)	18.000
Lens	Opal PC	Power Fac. (cos ϕ)		Life-Time(h)	
Sürücü	NOAS Sürücü			RAL Kodu	RAL 9005 / RAL 9016
Driver	NOAS Driver			RAL Code	

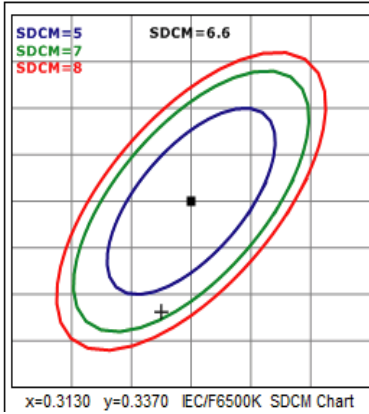

Teknik Çizim
Technical Drawing



Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) ϕ h	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Volume (m ³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
YL29-2001	20W	1800	6500K	90	62x160	30	0,057	6,5
YL29-2002	20W	1800	3200K	90	62x160	30	0,057	6,5
YL29-2007	20W	1800	4000K	90	62x160	30	0,057	6,5
YL29-2101	20W	1800	6500K	90	62x160	30	0,057	6,5
YL29-2102	20W	1800	3200K	90	62x160	30	0,057	6,5
YL29-2107	20W	1800	4000K	90	62x160	30	0,057	6,5