



## LED RAY SPOTLAR PARİS LED TRACK LIGHT PARİS 30W



Gövde	Alüminyum	Giriş Gerilimi	220V-240V	Frekans	50-60 Hz
Body	Aluminum	Input Voltage(V)		Frequency(Hz)	
LED	COB	Renksel Ger. İnd.	>80	IP Koruma	IP20
Reflektör	Alüminyum	Colour Ren. In. (CRI)		IP Protection	
Reflector		Güç Faktörü	0.90	Kullanım Ömrü (sa)	18.000
Lens	Opal PC	Power Fac. (cos $\phi$ )		Life-Time(h)	
Sürücü	NOAS Sürücü			RAL Kodu	RAL 9005 / RAL9016
Driver	NOAS Driver			RAL Code	

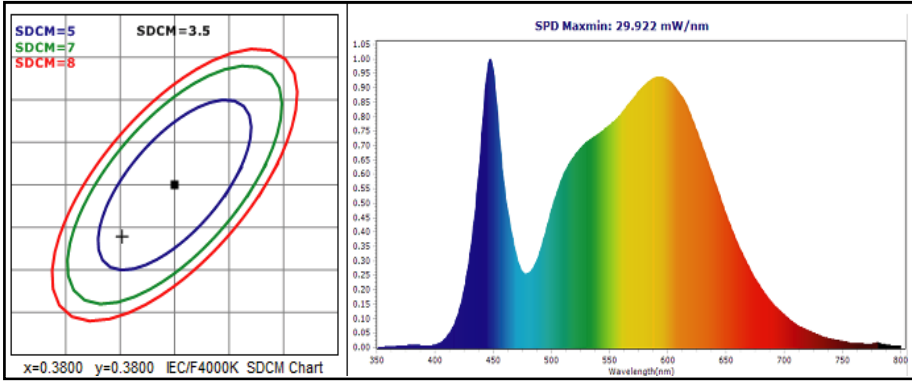

Teknik Çizim  
Technical Drawing



Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) $\phi$ h	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Volume (m <sup>3</sup> )	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
YL29-3001	30W	2700	6500K	90	90x130	30	0,101	8,7
YL29-3002	30W	2700	3200K	90	90x130	30	0,101	8,7
YL29-3007	30W	2700	4000K	90	90x130	30	0,101	8,7
YL29-3101	30W	2700	6500K	90	90x130	30	0,101	8,7
YL29-3102	30W	2700	3200K	90	90x130	30	0,101	8,7
YL29-3107	30W	2700	4000K	90	90x130	30	0,101	8,7