



LED SENSÖRLÜ PROJEKTÖRLER LED SENSOR FLOODLIGHTS 30W-50W-100W




Gövde	Alüminyum	Giriş Gerilimi	220V-240V	Frekans	50-60 Hz
Body	Aluminum	Input Voltage(V)		Frequency(Hz)	
LED	SMD	Renksel Ger. İnd.	>80	IP Koruma	IP65
Reflektör	Plastik	Colour Ren. In. (CRI)		IP Protection	
Reflector	Plastic	Güç Faktörü	0.90	Kullanım Ömrü (sa)	18.000
Optik Kapak	Temperli Cam	Power Fac. (cos φ)		Life-Time(h)	
Diffuser	Tempered glass			RAL Kodu	RAL 9005
				RAL Code	

Yeni teknolojiye sahip dahili sürücü mevcuttur.
Contains internal driver with IC technology.



Teknik Çizim
Technical Drawing

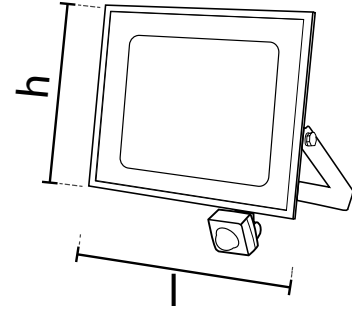

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) h l	Derinlik Depth (mm) d	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Volume (m ³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
YL70-0030-S	30W	2700	6500K	90	160x190	35	20		12,1
YL70-0030-S	30W	2700	3200K	90	160x190	35	20		12,1
YL70-0050-S	50W	4500	6500K	90	185x255	35	20	0,072	17,0
YL70-0050-S	50W	4500	3200K	90	185x255	35	20	0,072	17,0
YL70-0100-S	100W	9000	6500K	90	220x325	37	10	0,079	13,0
YL70-0100-S	100W	9000	3200K	90	220x325	37	10	0,079	13,0