LED T5 BANT ARMATÜRLER
LED T5 BATTEN LUMINARIES
5W-9W-14W-18W

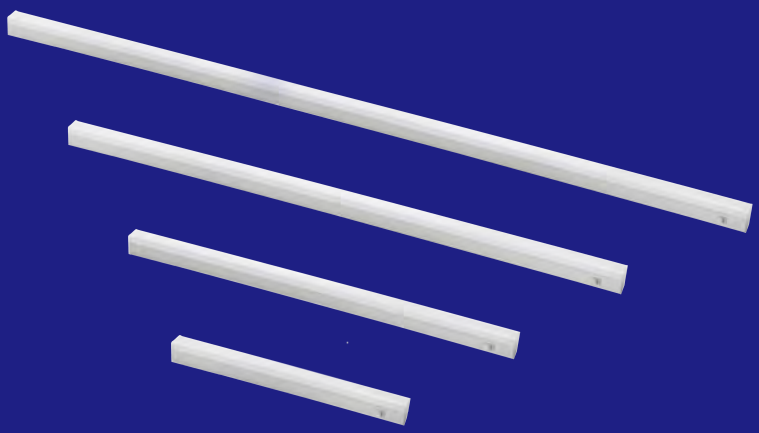

Gövde Body	Monoblok PC Gövde Monoblock PC Body	Giriş Gerilimi Input Voltage(V)	220V-240V	Frekans Frequency(Hz)	50-60 Hz
LED	SMD	Renksel Ger. İnd. Colour Ren. In. (CRI)	>80	IP Koruma IP Protection	IP20
Optik Kapak Diffuser	Opal PC	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	0.90	Kullanım Ömrü (sa) Life-Time(h)	18.000
Sürücü Driver	NOAS Sürücü NOAS Driver			RAL Kodu RAL Code	RAL 9016

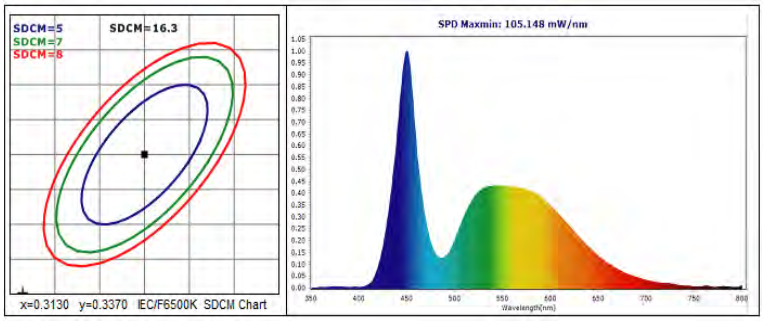

Seri bağlantı soketi ile kolay çoğaltılabilir.
Easily replicated with a serial connection socket.
Montaj klipsleri sayesinde kolayca kurulum yapılabilir.
Easy to install thanks to the mounting clips.
Açma/Kapama anahtarı mevcuttur.
On/Off switch avaible.

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm)	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Volume (m^3)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
YL97-0500	5W	400	6500K	90		20		
YL97-0501	5W	400	3200K	90		20		
YL97-0900	9W	720	6500K	90		20		
YL97-0901	9W	720	3200K	90		20		
YL97-1400	14W	1120	6500K	90		20		
YL97-1401	14W	1120	3200K	90		20		
YL97-1800	18W	1440	6500K	90		20		
YL97-1801	18W	1440	3200K	90		20		