


## LED SOLAR SOKAK ARMATÜRÜ LED SOLAR STREET LUMINARIES

50W-100W-150W-200W-250W-300W

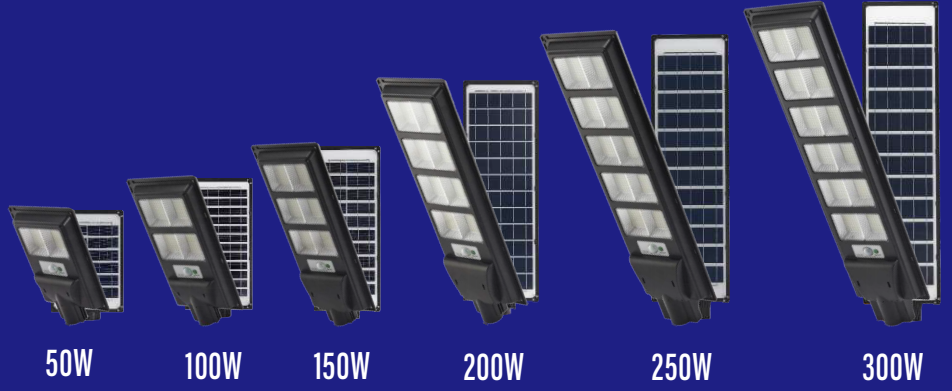

Gövde	ABS	Şarj Süresi	5-8 saat şarj süresi	IP Koruma	IP65
Body	ABS	Power Fac. (cos φ)	5-8 h charging time	IP Protection	
LED	SMD	Çalışma Süresi	6-8 saat çalışma süresi	RAL Kodu	RAL 9005
Reflektör	Plastik	Power Fac. (cos φ)	6-8 h discharging time	RAL Code	
Reflector	Plastic	Sensör	Fotoselli Sensör		
Optik Kapak	Şeffaf Plastik	Sensor	Photocell Sensor		
Diffuser	Clear Plastic				
Batarya	Lityum pil				
Battery	Lithium battery				

Stand-by modu sayesinde hareketsiz ortamlarda %50 aydınlatma.

%50 illumination in still environments with stand-by mode.

6-8 saat çalışma süresi

6 to 8 hours discharging time.

5-8 saat şarj süresi

5 to 8 hours charging time.

Yeni teknolojiye sahip dahili sürücü mevcuttur.

Contains internal driver with IC technology.

60m<sup>2</sup>(50W), 80m<sup>2</sup>(100W), 120m<sup>2</sup>(150W), 150m<sup>2</sup>(200W), 180m<sup>2</sup>(250W), 200m<sup>2</sup>(300W)'ye kadar aydınlatma


Illuminating up to 60m<sup>2</sup>(50W), 80m<sup>2</sup>(100W), 120m<sup>2</sup>(150W), 150m<sup>2</sup>(200W), 180m<sup>2</sup>(250W), 200m<sup>2</sup>(300W).

Sıfır enerji tüketimiyle çevre dostudur.

Environment friendly with zero energy emission.



Teknik Çizim  
Technical Drawing

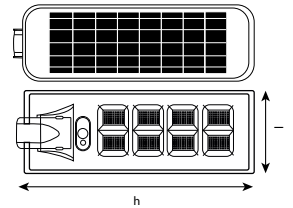

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Boyutlar Dimensions (mm) h l	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Volume (m <sup>3</sup> )	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
YL73-0050-S	50W	4000	6500K	290x190	10	0,043	10,0
YL73-0100-S	100W	8000	6500K	380x190	10	0,055	13,0
YL73-0150-S	150W	12000	6500K	500x190	10	0,071	16,0
YL73-0200-S	200W	16000	6500K	590x190	10	0,085	22,0
YL73-0250-S	250W	20000	6500K	700x190	10	0,112	23,0
YL73-0300-S	300W	24000	6500K	790x190	10	0,149	27,0